


## Verdiept Opgestelde Voertuig Weegbrug VDB-F/P-20 Fundatie Op Heipalen

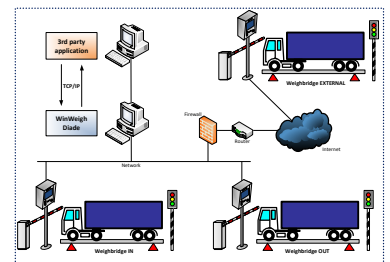

Verdiept opgestelde voertuig weegbrug met prefab beton elementen (put en dek)

Fundatie op heipalen (als optie kunnen prefab koppelbalken worden geleverd of als alternatief door derden in het werk te storten)

Afmetingen tot 20 x 3 m (voor afmetingen t/m 10 x 3 m zie brochure VDB-F/P-10)

Standaard met **digitale** krachtopnemers

Weegvermogen tot 70.000 kg

Zeer korte montagetijd (voor standaard weegbrug slechts één dag)

Uitvoering van het complete civiele werk in een hand (excl. graaf-, en grondwerk en heiverkzaamheden)

CE goedkeuring — voldoet aan de EU richtlijnen — PTB goedkeuring


Ijkwaardig volgens nauwkeurigheidsklasse III

Voorzien van een eenvoudige gewichtsindicator of als alternatief een alfanumerieke terminal met weegbon printer.

De weegbrug(gen) kan ook gekoppeld worden aan een PC-systeem met specifieke **WinWeigh** software voor compleet weegbrug management

Als optie apparatuur voor controle van in/uitgaand verkeer (verkeerslichten, slagbomen, detectielussen, etc.) en/of apparatuur voor zelfbediening en voor automatische kenteken herkenning.



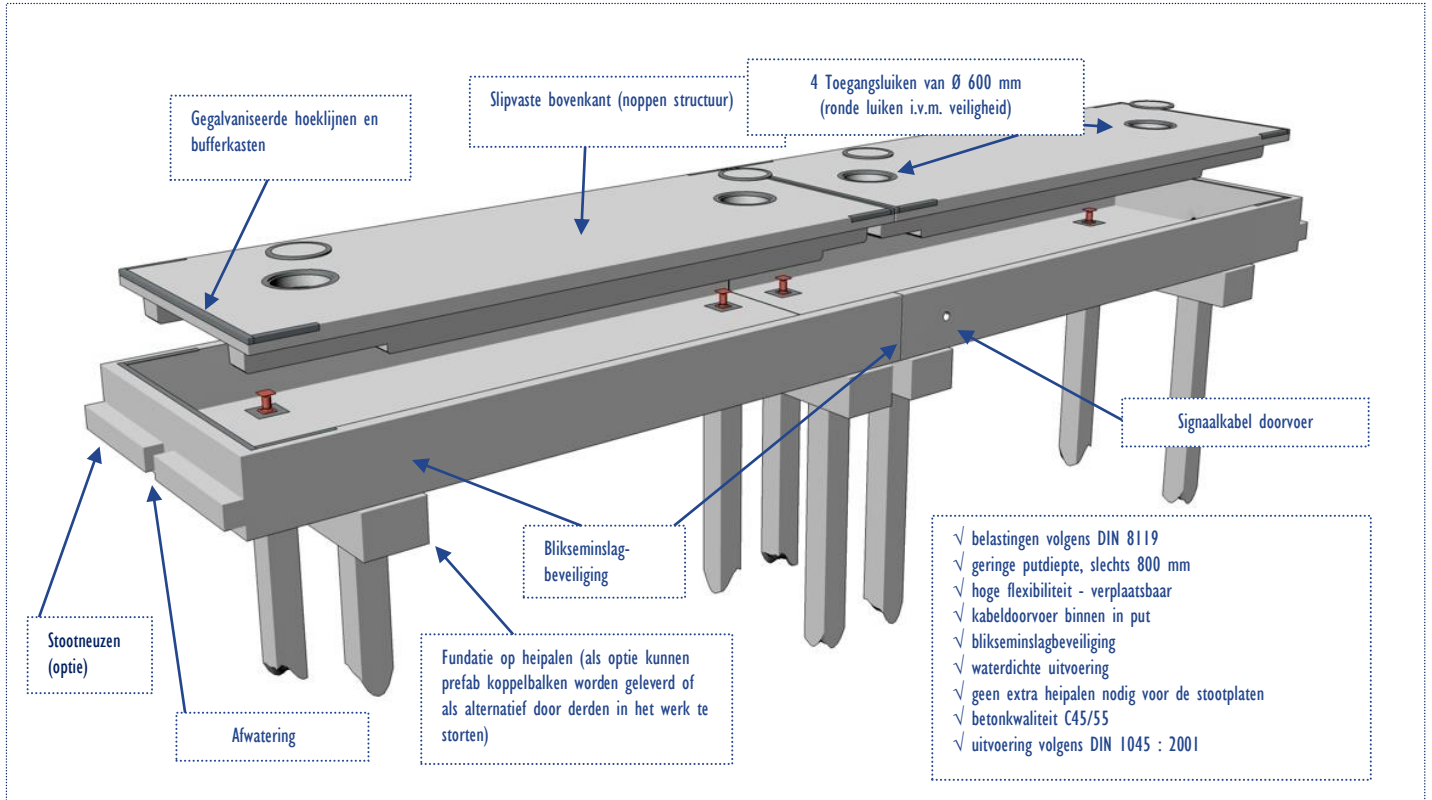

Uitgraven van de fundatieput en uitvoering van heiverkzaamheden (door derden)

Zagen en boren van de heipalen (door derden)



Plaatsen van prefab koppelbalken (als alternatief door derden in het werk te storten)

Installatie eerste deel van de prefab weegbrug fundatie



Plaatsen van de prefab weegbrug dekken

Gereed voor bestrating, kalibratie/ijking en gebruik

