

## transportabele voertuigweegbrug

Gepatenteerde bovengronds opgestelde  
voertuigweegbrug met stalen modules

### Uitvouwbare constructie van weegdek

Zeer lage bouwhoogte van slechts 285 mm

Geschikt voor analoge of digitale krachtopnemers

Afmetingen van 6 x 3 m tot 18 x 3 m

Weegvermogen tot 80.000 kg

CE goedkeuring – voldoet aan de EU richtlijnen

Ijkwaardig volgens nauwkeurigheidsklasse III

Complete uitvoering van het werk in een hand

Zeer korte montagetijd door unieke constructie van  
het weegdek – eenvoudig te verplaatsen – uitermate  
geschikt voor tijdelijke bouwplaats

Als optie apparatuur voor controle van in/uitgaand  
verkeer (verkeerslichten, slagbomen, detectielussen,  
etc.)

Apparatuur voor zelfbediening


Met eenvoudige gewichtsindicator of alfanumerieke  
terminal met printer of indien gewenst gekoppeld aan  
een PC-systeem met specifieke **WinWeigh** software  
voor complete weegbrug management



## transportabele voertuigweegbrug



1

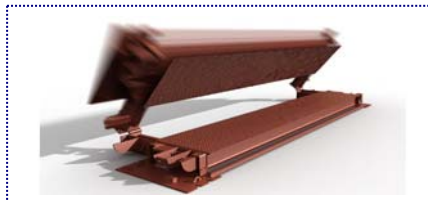


2



3

▲ Zeer eenvoudige demontage van de weegbrug voor transport naar nieuwe bouwplaats ▲

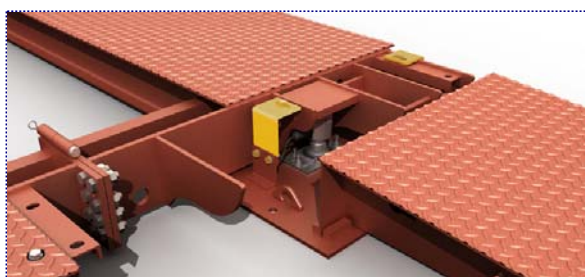

◀ Krachtopnemers geblokkeerd om beschadiging tijdens transport, montage en demontage te voorkomen – eenvoudig te verwijderen




◀ Instelbare buffering van schokbestendig materiaal waardoor de juiste afstelling gewaarborgd wordt onder alle weeromstandigheden (zoals bijvoorbeeld bij thermische uitzetting)

### Opties:

gegalvaniseerde uitvoering – speciale kleur - zij railing – frame voor betonnen op/af ritten – stalen op/af ritten – multi-range uitvoering – stroomvoorziening middels zonnepanelen

### Standaard afmetingen/capaciteiten

6	x	3 m	–	40.000 kg	–	4 krachtopnemers
9,5	x	3 m	–	40.000 kg	–	6 krachtopnemers
12,4	x	3 m	–	40.000 kg	–	8 krachtopnemers
12,4	x	3 m	–	50.000 kg	–	8 krachtopnemers
14	x	3 m	–	60.000 kg	–	8 krachtopnemers
14	x	3 m	–	80.000 kg	–	8 krachtopnemers
18	x	3 m	–	60.000 kg	–	8 krachtopnemers



▲ dwarsdoorsnede



SPT28 – ed. 1.0/0610