


Aan- en Afmeldzuilen Voor Weegbruggen

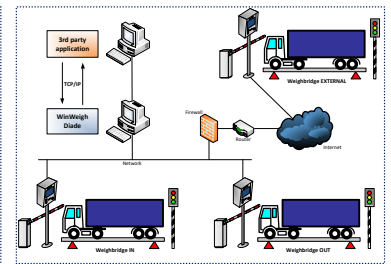

Voor toegangscontrole van voertuigen tot de weegbrug heeft u de keuze uit een groot aantal mogelijkheden waaronder bijvoorbeeld aan/ afmeldzuilen.

Wij leveren robuuste industriële zuilen die vanuit de weegapparatuur of extern aangestuurd kunnen worden.

Afhankelijk van de situatie ter plekke kan worden gekozen voor een of meerdere zuilen en/of voor verhoogde zuilen met dubbele bediening (geschikte hoogte voor bediening vanuit vrachtauto en vanuit personenwagen)

De zuilen kunnen worden voorzien van een paslezer of barcodelezer, intercom systeem, informatie display, etc.

Door de keuze van deze zuilen (en eventueel andere opties) legt u de uitvoering van het complete weegbrugstelsel in een hand.

De uitgekende constructie van deze zuilen is de montagetijd beperkt.

Als optie kan verdere apparatuur voor controle van in/uitgaand verkeer (b.v. slagbomen, verkeerslichten, detectielussen, etc.) worden geïnstalleerd.

Geschikt voor bemande en onbemande weegbrugstelsels.





Zuil type **BTM-NDI**



met

- ◆ Intercom
- ◆ Paslezer
- ◆ Informatie display

Type **BTM-NI/DH**



met bedieningshoogte voor:

- ◆ personenwagen
- ◆ vrachtwagen



Zuil type **BTM-NDI**



Met

- ◆ Informatie display
- ◆ Paslezer
- ◆ Intercom

Informatie display



Zuil type **BTM-NI**



met

- ◆ Paslezer
- ◆ Intercom

De aan/afmeldzuilen kunnen o.a. gebruikt worden voor:

- **Toegang tot het terrein:** aanmelden – zuil eventueel voorzien van display voor informatie – aansturing verkeerslichten, slagbomen etc.
- **Toegang tot de weegbrug:** aansturing verkeerslichten, slagbomen, etc.
- **Afrijden van de weegbrug na voltooiing van weging:** aansturing verkeerslichten, slagbomen, etc.
- **Uitgang van het terrein:** aansturing slagboom, verkeerslichten etc.

Standaard afmetingen:

1.500 x 300 x 200 mm of 2.000 x 300 x 200 mm (bij dubbele bediening)

