


## Verdiept Opgestelde Voertuig Weegbrug VDB-F/S-20 Fundatie Op Stelstroken (Ter Plekke Gestort)

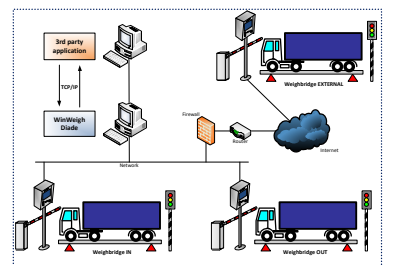

Verdiept opgestelde voertuig weegbrug met prefab beton elementen (put en dek)

Fundatie op stelstroken (ter plekke gestort door derden)

Afmetingen tot 20 x 3 m (voor afmetingen t/m 10 x 3 m zie brochure VDB-F/S-10)

Standaard met **digitale** krachtopnemers

Weegvermogen tot 70.000 kg

Zeer korte montagetijd (voor standaard weegbrug slechts één dag)

Uitvoering van het complete civiele werk in een hand (excl. graaf- en grondwerk)

CE goedkeuring — voldoet aan de EU richtlijnen — PTB goedkeuring

Ijkwaardig volgens nauwkeurigheidklasse III

Voorzien van een eenvoudige gewichtsindicator of als alternatief een alfanumerieke terminal met weegbon printer.

De weegbrug(gen) kan ook gekoppeld worden aan een PC-systeem met specifieke **WinWeigh** software voor compleet weegbrug management

Als optie apparatuur voor controle van in/uitgaand verkeer (verkeerslichten, slagbomen, detectielussen, etc.) en/of apparatuur voor zelfbediening en voor automatische kenteken herkenning.




Bel ons:  
0162 430 450



Technologieweg 6  
4906 AC Oosterhout



E-mail ons:  
office@pfisterweegtechniek.nl

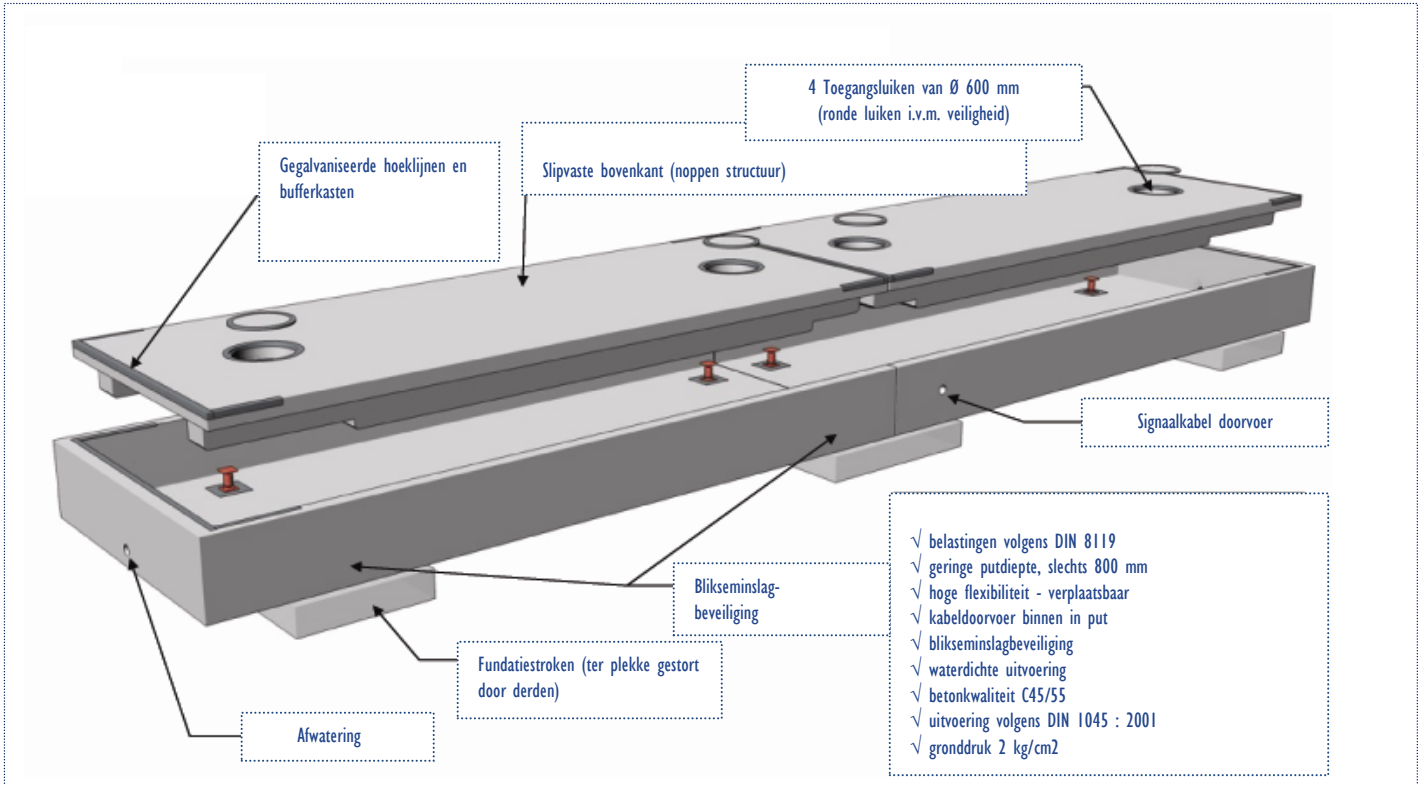

Uitgraven van de fundatieput en ter plekke storten van de stelstroken door derden



Plaatsen eerste deel van de prefab weegbrug fundatie



Dwarsvoeg waterdicht maken



Installatie tweede deel van de prefab weegbrug fundatie



Plaatsen van de prefab weegbrug dekken



Gereed voor bestrating, kalibratie/ijking en gebruik

