
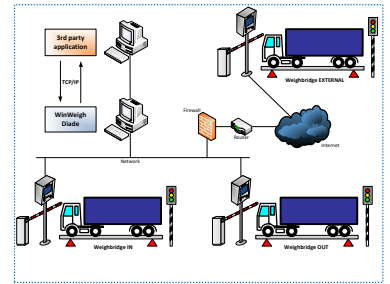


Verdiept Opgestelde Voertuig Weegbrug VDB-F/P-10 Fundatie Op Heipalen



Voertuigweegbrug bestaande uit twee prefab beton elementen (put en dek)

Fundatie op heipalen (als optie kunnen prefab koppelbalken worden geleverd of als alternatief door derden in het werk te storten)

Afmetingen: van 8 x 3 t/m 10 x 3 m - voor grotere afmetingen zie brochure VDB-F/P-20

Standaard met 4 digitale krachtopnemers

Weegvermogen tot 60.000 kg

Zeer korte montagetijd (voor standaard weegbrug slechts één dag)

Uitvoering van het complete civiele werk in een hand (excl. graaf- en grondwerk en heiwerkzaamheden)

CE goedkeuring — voldoet aan de EU richtlijnen — PTB goedkeuring

Ijkwaardig volgens nauwkeurigheidsklasse III

Voorzien van een eenvoudige gewichtsindicator of als alternatief een alfanumerieke terminal met weegbon printer.

De weegbrug(gen) kan ook worden gekoppeld aan een PC-systeem met specifieke *WinWeigh* software voor compleet weegbrug management.

Als optie apparatuur voor controle van in/uitgaand verkeer (verkeerslichten, slagbomen, inductielussen, etc.) en/of apparatuur voor zelfbediening en voor automatische kenteken herkenning




Bel ons:
0162 430 450



Technologieweg 6
4906 AC Oosterhout



E-mail ons:
office@pfisterweegtechniek.nl

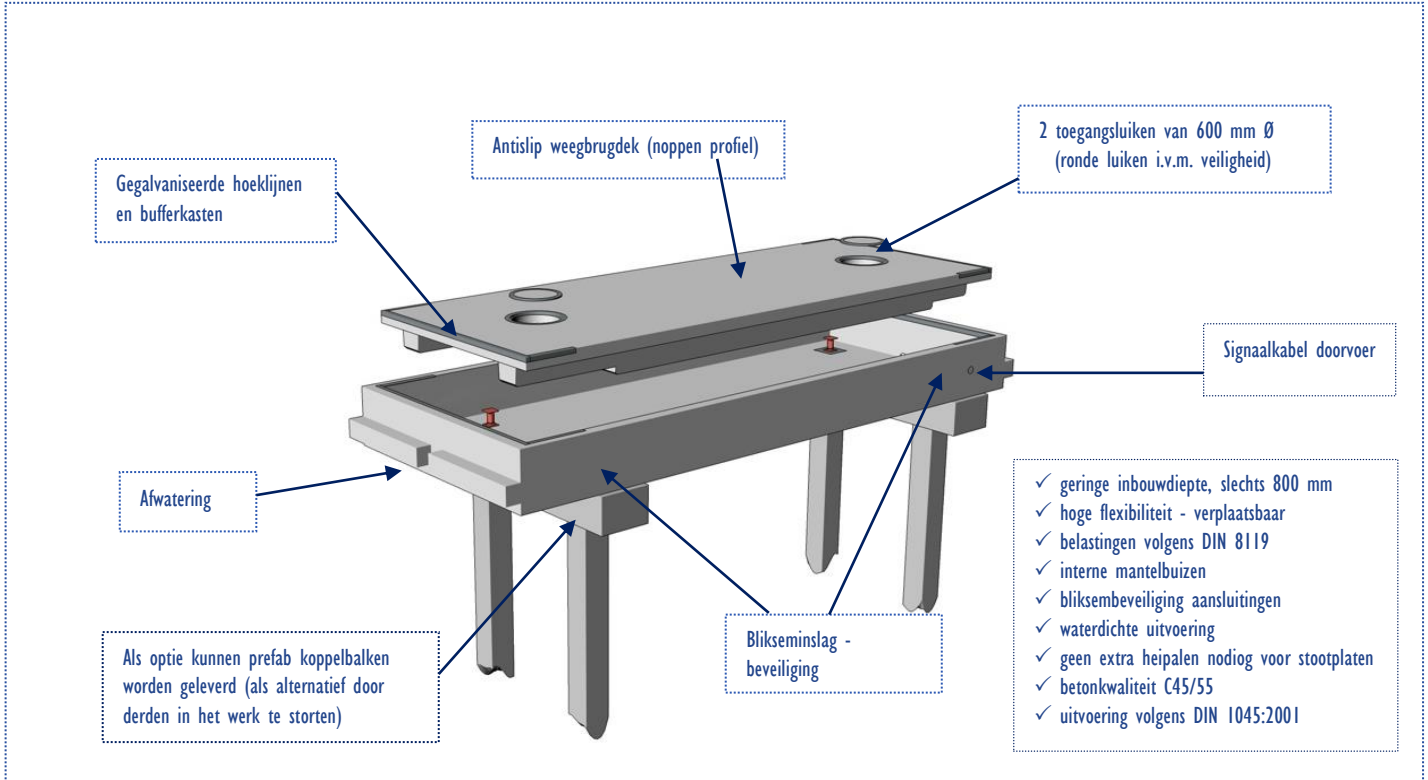

Uitgraven van de fundatiekuil en uitvoering van de heiverkzaamheden (door derden)

Zagen en boren van de heipalen (door derden)



Plaatsen van prefab koppelbalken (als alternatief door derden in het werk te storten)

Installatie van de prefab weegbrug fundatie



Plaatsen van het prefab weegbrug dek

Gereed voor bestrating, kalibratie/ijking en gebruik

