

Volgdisplay Type **ND100**



Volgdisplay met zeer goede aflezing d.m.v. 100 mm hoge karakters

5 karakters + status display - als optie 6 karakters

Lange levensduur – laag stroomverbruik

Ingebouwde achtergrondverlichting (witte LED)

Zeer geschikt voor gebruik in direct zonlicht en 's nachts

Aflees afstand van 1 m tot 30 m

IP65 waterdichte behuizing – geschikt voor gebruik buitenshuis (zonder extra bescherming)

Geschikt voor bevestiging aan de wand (zie afbeelding ►) of aan het plafond of aan een standaard



Specificaties

Voeding:

24 VDC — max. 4 W - voedingskabel 4m lang — Ø 7 mm (aansluiting metalen PG11 wartel) — aders 0,14 mm² (AWG24)

Display:

7-segment TN LCD display technologie - achtergrond verlichting witte LED's

Omgevingstemperatuur:

- 35° C tot + 65° C (afwisselend tot aan + 80° C)

Cijferhoogte:

100 mm

Interfaces:

Keuze uit RS232, RS485 , TTY 20 mA, Ethernet 10/100, Analooq,

Baud rates:


300 — 38,400 (instelbaar)

Behuizing:

RYS (IP65 — Nema 4x) met AR getint glas

Gewicht:

4,2 kg netto

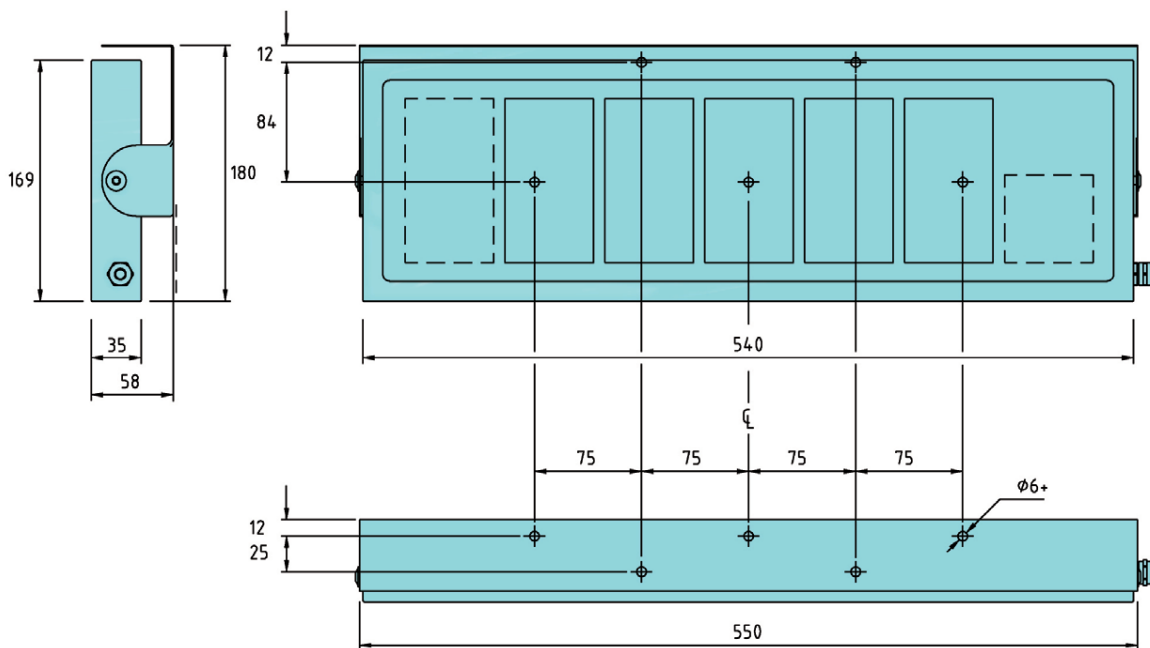

ND100 — ed. 1.2/1120



Bel ons:
0162 430 450



Technologieweg 6
4906 AC Oosterhout



E-mail ons:
office@pfisterweegtechnik.nl