


Voertuig Weegbrug **SBP-M/P** Stalen Dek Modules - Bovengronds of Verdiept Opgesteld

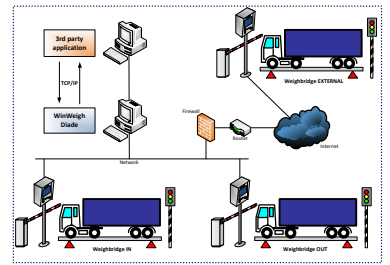

Voertuig weegbrug met stalen dek modules — voor bovengrondse opstelling of installatie in fundatie put (ter plekke gestort)

Afmetingen van 8 x 3 m tot 20 x 3 m

Standaard met **digitale** krachtopnemers

Weegvermogen tot 70.000 kg

Zeer korte montagetijd

Uitvoering van het complete montage werk in een hand (excl. eventuele grondverbeterings-werkzaamheden)

CE goedkeuring — voldoet aan de EU richtlijnen — PTB goedkeuring

Ijkwaardig volgens nauwkeurigheidklasse III

Voorzien van een eenvoudige gewichtsindicator of als alternatief een alfanumerieke terminal met weegbon printer.

De weegbrug(gen) kan ook gekoppeld worden aan een PC-systeem met specifieke **WinWeigh** software voor compleet weegbrug management

Als optie apparatuur voor controle van in/uitgaand verkeer (verkeerslichten, slagbomen, detectielussen, etc.) en/of apparatuur voor zelfbediening en voor automatische kenteken herkenning.



Bel ons:
0162 430 450



Technologieweg 6
4906 AC Oosterhout



E-mail ons:
office @ pfisterweegtechniek.nl



Transport/aanleveren van de diverse modules en onderdelen

Installatie van de dek modules



Installatie van het dek met eenvoudig te monteren/verwijderen dwars panelen

SBP-M/P geïnstalleerd in fundatie put




Speciale instelbare buffering van schokbestendig materiaal waardoor een juiste afstelling gewaarborgd is onder alle weersomstandigheden (zoals bij thermische uitzetting)

SBP-M/P in bovengrondse opstelling met betonnen opritten (ter plekke gestort door derden)



SBP-M/P in bovengrondse opstelling op Repak

SBP-M/P geïnstalleerd in fundatie put

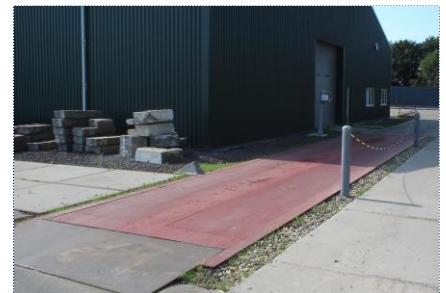

SBP-M/P weegbrug geïnstalleerd in fundatie put

De SBP-M/P kan gemakkelijk geïnstalleerd worden onder een overkapping.

