


Verdiept Opgestelde Voertuig Weegbrug VDB-F/Si-20 Met Prefab Geïntegreerde Stelstroken

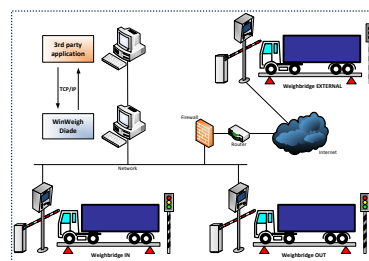

Verdiept opgestelde voertuig weegbrug met prefab beton elementen (put en dek)

Fundatie op stelstroken (geïntegreerd in de weegbrugfundatie)

Afmetingen tot 20 x 3 m (voor afmetingen t/m 10 x 3 m zie brochure VDB-F/Si-10)

Standaard met **digitale** krachtopnemers

Weegvermogen tot 70.000 kg

Zeer korte montagetijd (voor standaard weegbrug slechts één dag)

Uitvoering van het complete civiele werk in een hand (excl. graaf- en grondwerk)


CE goedkeuring — voldoet aan de EU richtlijnen — PTB goedkeuring

Ijkwaardig volgens nauwkeurigheidsklasse III

Voorzien van een eenvoudige gewichtsindicator of als alternatief een alfanumerieke terminal met weegbron printer.

De weegbrug(gen) kan ook gekoppeld worden aan een PC-systeem met specifieke **WinWeigh** software voor compleet weegbrug management

Als optie apparatuur voor controle van in/uitgaand verkeer (verkeerslichten, slagbomen, detectielussen, etc.) en/of apparatuur voor zelfbediening en voor automatische kenteken herkenning.

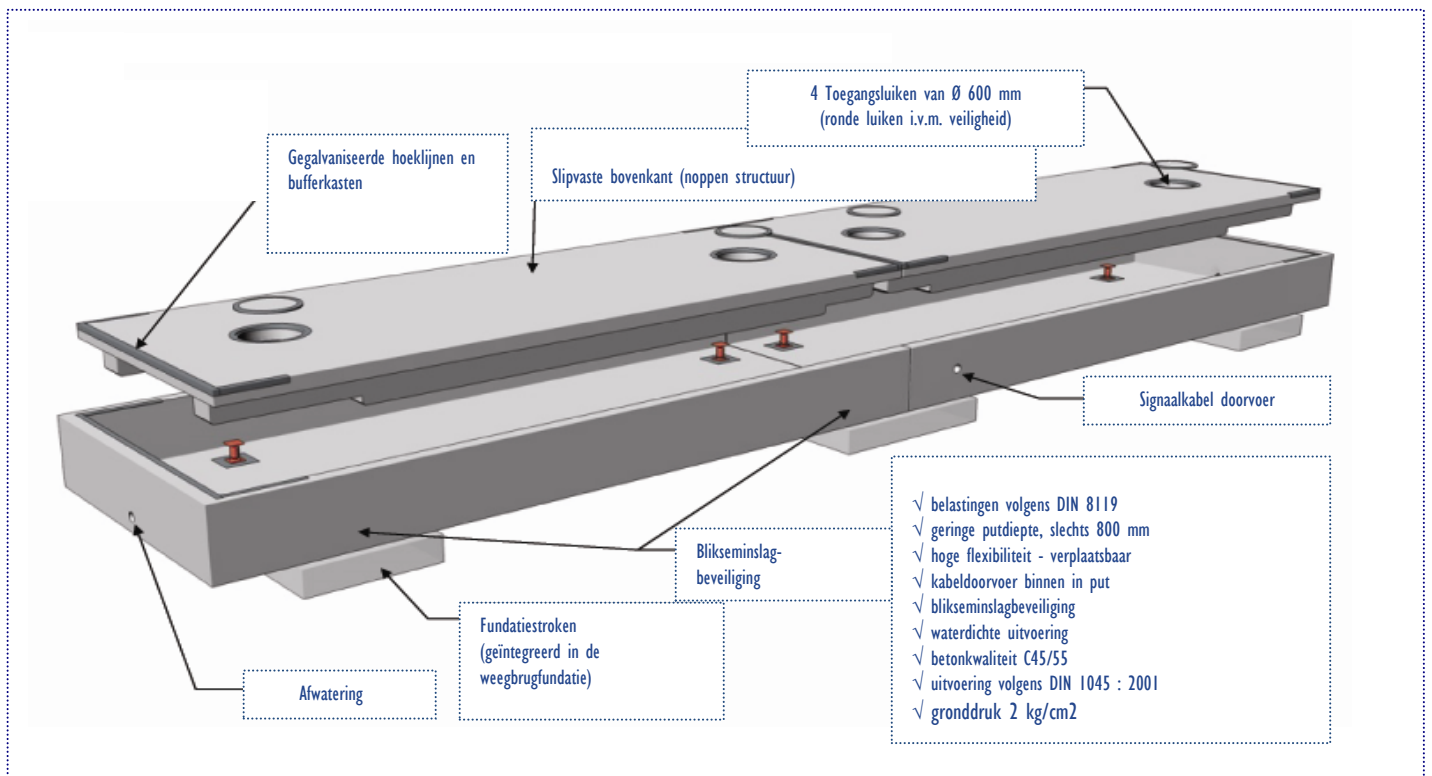

Zodra het grondwerk gereed is (enkel uitgraven van fundatiekuil) kan de fundatie worden geplaatst



Plaatsen eerste deel van de prefab weegbrug fundatie



Dwarsvoeg waterdicht maken



Installatie tweede deel van de prefab weegbrug fundatie



Plaatsen eerste deel van het prefab weegbrug dek



Gereed voor aanvullende bestrating, kalibratie/ijking en gebruik

