


Verdiept Opgestelde Voertuig Weegbrug VDB-F/Si-10 Met Prefab Geïntegreerde Stelstroken

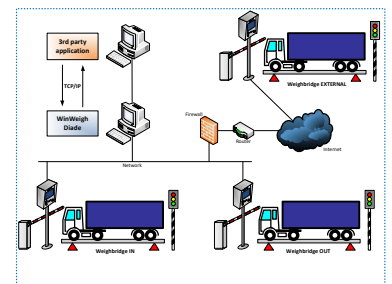

Voertuigweegbrug bestaande uit twee prefab beton elementen (put en dek)

Fundatie op stelstroken (geïntegreerd in de weegbrugfundatie)

Afmetingen: van 6 x 3 t/m 10 x 3 m - voor grotere afmetingen zie brochure VDB-F/Si-20

Standaard met 4 digitale krachtopnemers

Weegvermogen tot 50.000 kg

Zeer korte montagetijd (voor standaard weegbrug slechts één dag)

Uitvoering van het complete civiele werk in een hand (excl. graaf- en grondwerk)

CE goedkeuring – voldoet aan de EU richtlijnen – PTB goedkeuring

Ijkwaaardig volgens nauwkeurigheidsklasse III

Voorzien van een eenvoudige gewichtsindicator of als alternatief een alfanumerieke terminal met weegbon printer.

De weegbrug(gen) kan ook worden gekoppeld aan een PC-systeem met specifieke **WinWeigh** software voor compleet weegbrug management.

Als optie apparatuur voor controle van in/uitgaand verkeer (verkeerslichten, slagbomen, inductielussen, etc.) en/of apparatuur voor zelfbediening en voor automatische kentekenen herkenning




Bel ons:
0162 430 450



Technologieweg 6
4906 AC Oosterhout



E-mail ons:
office@pfisterweegtechniek.nl

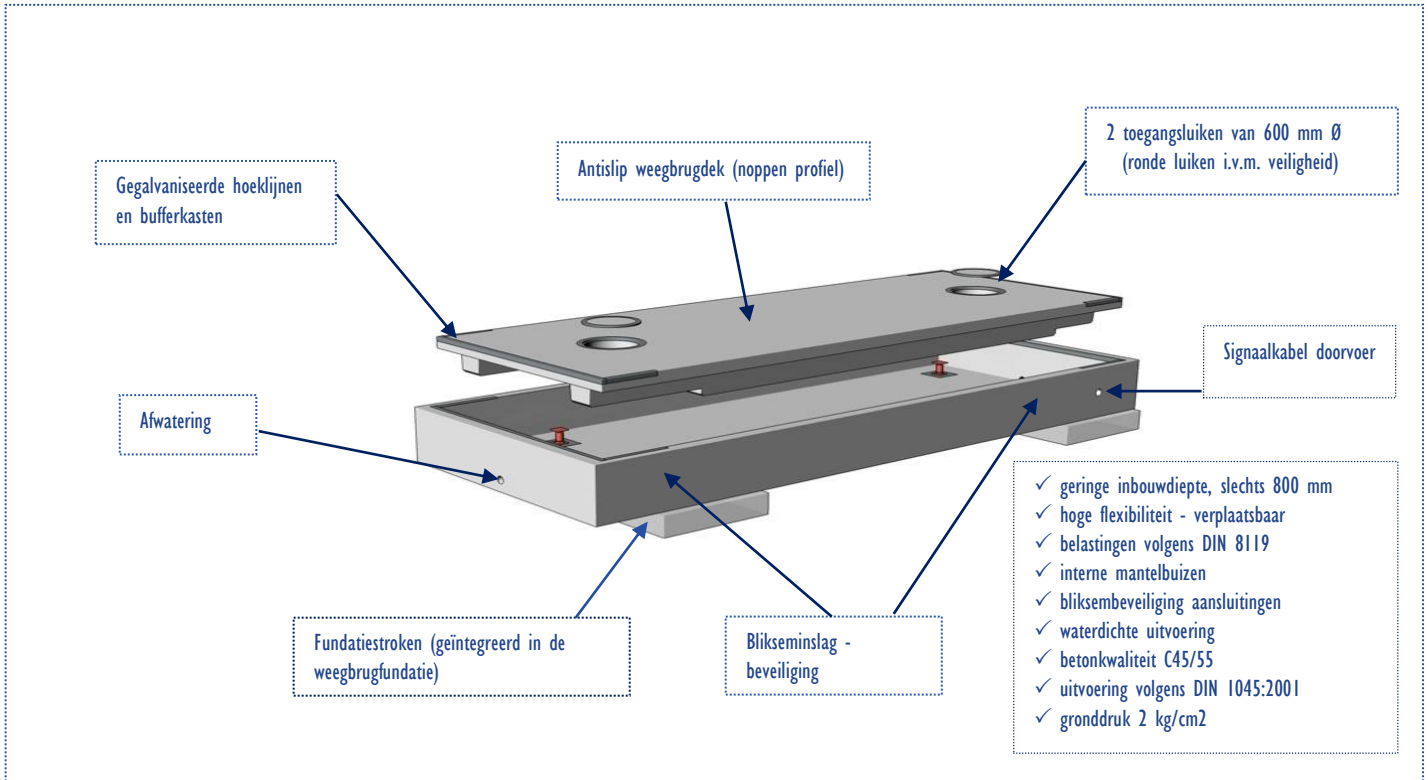

Zodra het grondwerk gereed is (enkel het uitgraven van de fundatiekuil), kan de fundatie worden geplaatst

Plaatsen van de prefab fundatie (een enkel element)



Weegbrug fundatie gereed

Plaatsen van het prefab weegbrug dek



Gereed voor aanvullende bestrating

Gereed voor kalibratie/ijsing en gebruik

