

Digitale Weegterminal Type **DD700**



Digitale weegterminal voor weegbruggen en plateauweegers met uitgebreid gegevensbeheer

Geschikt voor aansluiting van analoge of digitale krachtopnemers

Antistatische, vuur- en slagvaste VOPC/ABS tafelbehuizing (voorzijde IP65) – optioneel als paneel behuizing als optie RVS behuizing (AISI 304 IP68/IP69K) – membraan toetsenbord met 18 toetsen

Multi-indeling en Multi-range uitvoering met automatische omschakeling (3 x 3.000 d of 2 x 4.000 d)

CE goedkeuring voor 6.000 d – voldoet aan de EU richtlijnen – OIML certificaat – NTEP goedkeuring IJkwaardig volgens nauwkeurigheidsklasse III

Aansluiting voor verschillende printers

Witte LED display techniek met achtergrondverlichting

Zeer geschikt voor koppeling met PC

Keuze uit groot aantal in/uitgangen

Verifieerbaar alibegeheugen (MPP) (optioneel)

Als optie aansluiting voor twee analoge weegsystemen (multiplexing)

Scherm en Menu teksten in diverse talen (nederlands, engels, Duits, etc.)

Gemakkelijk te koppelen/gebruiken in combinatie met ons *WinWeigh* management systeem.

WinWeigh kan worden toegepast in bijna elke gewenste configuratie inclusief besturing van in- en uitgaand verkeer met handbediening en automatische wegingen.

Zeer flexibel Windows CE besturingsplatform

Specificaties

Afmetingen (bxhxd):

- Tafelmodel 250 x 120 x 232 mm
- Wandmodel 250 x 120 x 232 mm

Gewicht:

ca. 1,5 kg

Gebruikstemperatuur:

- 10 °C tot + 40 °C

Datum/tijd:

Ingebouwde klok met batterij

Voeding:

Direct 12 VDC / 3 A - L+N+R

Extern (adaptor) 110-240 VAC 1.8 A - 50/60 Hz, 60 W max.

Interfaces:

- serieel EIA RS232- RS232/RS422/RS485
- 2 inputs/outputs galvanisch gescheiden, max. 110V, 200 mA (b.v. voor verkeerslichten, slagbomen, e.d.)

Opties:

Groot aantal opties zoals extra seriële uitgangen RS232, RS422/RS485, PROFIBUS DP uitbreidingskaart, EtherNet/IP uitbreidingskaart, analoge uitgang 0 -10 V / 4-20 mA, WiFi kaart 10/100 Mbit/sec.

Keuze uit verschillende bedieningstalen

Ingebouwd systeem voor zelf-diagnose

Als optie aansluiting van standaard PC toetsenbord (PS/2) - via USB aansluiting - voor verhoogd gebruiksgemak

Uitgebreid gegevensbeheer

Wegen:


Bruto/Tarra/Netto - Eerste en tweede weging - Tijdelijke tarra voor dubbele weging - Totaalweging - Multi-tarreren - Deelweging - Telwegen - Wegen op basis van gewichtsafname - Doseerfunctie - Variabele grenswaarden (controle wegen)

Master gegevens:


Administratie van 4 codes met alfanumerieke omschrijving (20 karakters per record) b.v. product code (materiaal), klantcode met naam/adres, TCA code (= totaal code gebaseerd op elke combinatie van klant/materiaal/vrachtwagen met gewichtswaarden)

Statistieken:


Productcode totaal - Klantcode totaal - Voertuig totaal - Combinatie code totaal - Weegtotalen - Totaal aantal wegen

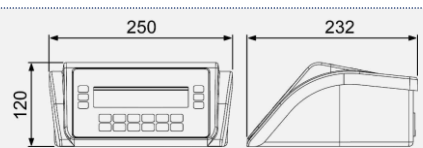

← Afmetingen tafelmodel DD700

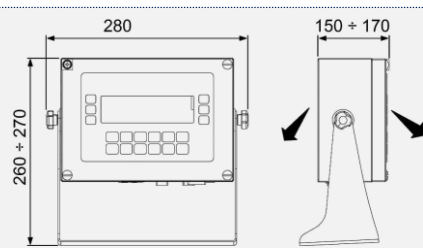

← Afmetingen model DD700-i

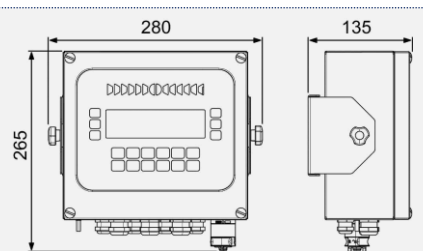

← Afmetingen model DD700-ic



← DD700-i

Model DD700i voor gebruik in een agressieve omgeving - in AISI 304 roestvast stalen behuizing en IP 68/69K beschermingsklasse - aansluiting via wartels - als tafelmodel of geschikt voor wandmontage

DD700-ic ▶

Model DD700 IC - industriële RVS behuizing - aansluiting d.m.v. connectoren - uitvoering als tafelmodel of geschikt voor wandmontage

